PD-200LS

200 W USB-C PD Power Bank

LiFePO$_4$ Battery

USER MANUAL · English

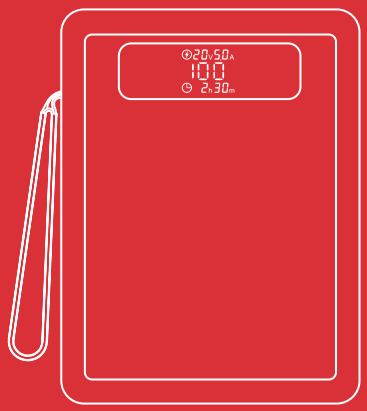

Product Specification

Product name	Falcon Power Bank	**Dimensions**	205 × 155 × 40 mm
Model	PD-200LS	**Net weight**	1.4 kg
Capacity	62,000 mAh / 3.2 V / 198.4 Wh		

INPUT

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)

OUTPUT

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)
USB-C1 + USB-C2	100 W + 100 W (200 W max.)
USB-A1 / USB-A2	5 V ⎓ 3 A
USB-A1 + USB-A2	5 V ⎓ 3.4 A max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	130 W + 15 W (145 W max.)

Package Contents

1. PD power bank
2. 100 W USB-C cable
3. Protective pouch
4. User guide

Feature Details

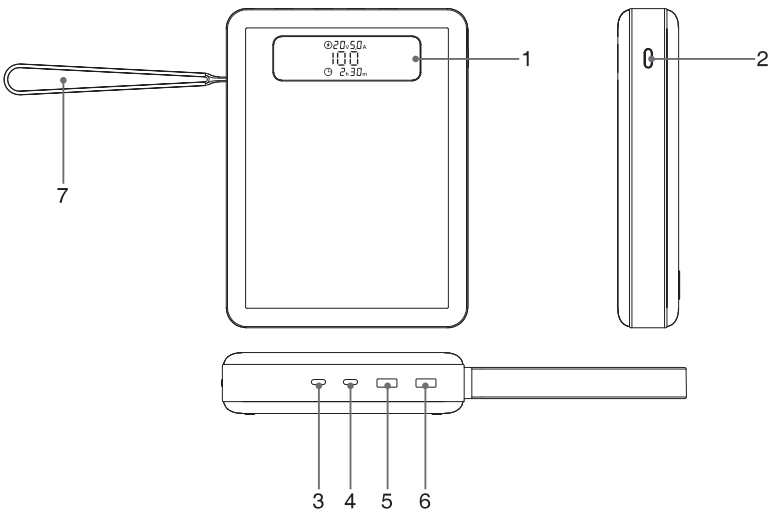

1. LCD display
2. Button to check the battery level and switch between output readings when several ports are in use
3. USB-C1
4. USB-C2
5. USB-A1
6. USB-A2
7. Silicone handle

PD-200LS · LCD Display

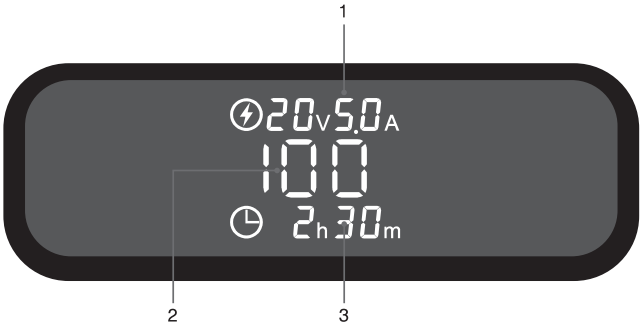

1. Charging or discharging power (voltage and current on the display)
2. Battery level during charging or discharging
3. Remaining discharge time

Attention

When two devices are charging at the same time, press the button once to view one port's output, the battery level and the remaining discharge time.

Note

The LCD screen has a protective film. You can remove it or leave it in place before use.

Important Information

To maximize battery performance, fully discharge and recharge the power bank during each of the first three uses.

1. Do not allow children to use this product.
2. Using products or accessories that are not recommended increases the risk of electric shock.
3. Use the product in a well-ventilated area.
4. Store it in a dry, well-ventilated place to avoid moisture and the risk of electric shock.
5. Disconnect the power plug when the product is not in use.
6. Do not expose the product to fire or excessive heat. It will explode if the temperature exceeds 130 °C (266 °F).
7. Do not disassemble the product. Doing so can cause fire, explosion, injury or other unforeseen hazards.
8. Do not use products with damaged cords, plugs or output cables. They can cause electric shock.

Tips for Best Performance

- Use certified 100 W cables.
- USB-C laptops may require Power Delivery (PD) support.
- Charging speed depends on the device's charging protocol.
- Using several outputs at once reduces the power available per port.

FAQ

1. **Which devices can the power bank charge or power?**

   Smartphones, tablets, drones, laptops, cameras and game consoles, among others.

2. **Which conditions can damage the product?**

   Wet grass, damp coastal areas, rain, fog, snow and high temperatures. Avoid these conditions and use the power bank in a dry, well-ventilated place.

3. **Can I take it on a plane?**

   This power bank exceeds the standard carry-on battery limit in many countries. Check with your airline before traveling.

LTIONITE

PD-200LS

Batería externa USB-C PD de 200 W

Batería $LiFePO_4$

USER MANUAL · Español

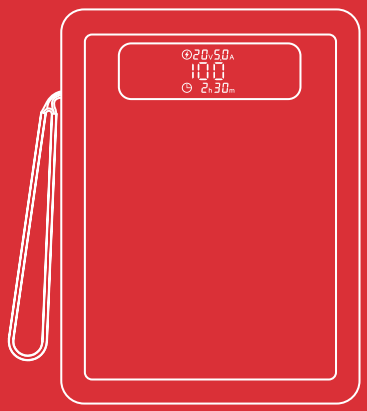

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Batería externa Falcon	**Dimensiones**	205 × 155 × 40 mm
Modelo	PD-200LS	**Peso neto**	1,4 kg
Capacidad	62 000 mAh / 3,2 V / 198,4 Wh		

ENTRADA

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W máx.)

SALIDA

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W máx.)
USB-C1 + USB-C2	100 W + 100 W (200 W máx.)
USB-A1 / USB-A2	5 V ⎓ 3 A
USB-A1 + USB-A2	5 V ⎓ 3,4 A máx.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	130 W + 15 W (145 W máx.)

Contenido de la caja

1. Batería externa PD
2. Cable USB-C de 100 W
3. Funda protectora
4. Manual de usuario

Partes del producto

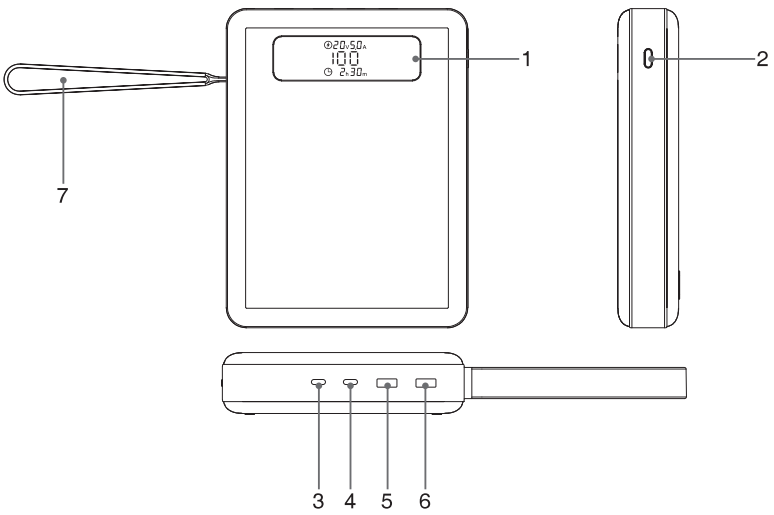

1. Pantalla LCD
2. Botón para consultar el nivel de batería y cambiar entre las lecturas de salida cuando se usan varios puertos
3. USB-C1
4. USB-C2
5. USB-A1
6. USB-A2
7. Asa de silicona

PD-200LS · Pantalla LCD

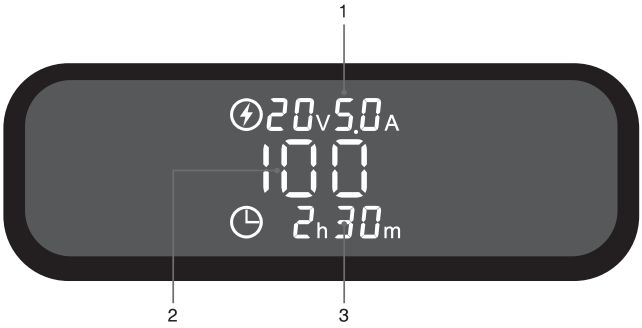

Nota

La pantalla LCD lleva una película protectora. Puede retirarla o dejarla puesta antes de usar el producto.

1. Potencia de carga o descarga (la pantalla indica tensión y corriente)
2. Nivel de batería durante la carga o la descarga
3. Tiempo de descarga restante

Atención

Si se están cargando dos dispositivos a la vez, pulse el botón una vez para ver la salida de uno de los puertos, el nivel de batería y el tiempo de descarga restante.

Información importante

Para obtener el mejor rendimiento de la batería, descargue y recargue por completo la batería externa en cada uno de los tres primeros usos.

1. No permita que los niños utilicen este producto.
2. El uso de productos o accesorios no recomendados aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
3. Utilice el producto en un lugar bien ventilado.
4. Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado para evitar la humedad y el riesgo de descarga eléctrica.
5. Desconecte el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto.
6. No exponga el producto al fuego ni a un calor excesivo. Si la temperatura supera los 130 °C (266 °F), explotará.
7. No desmonte el producto. Podría provocar un incendio, una explosión, lesiones u otros peligros imprevistos.
8. No utilice productos con cables, enchufes o cables de salida dañados. Pueden provocar una descarga eléctrica.

Consejos de uso

- Utilice cables certificados de 100 W.
- Algunos portátiles USB-C pueden requerir compatibilidad con Power Delivery (PD).
- La velocidad de carga depende del protocolo del dispositivo.
- Al usar varias salidas a la vez, se reduce la potencia disponible por puerto.

Preguntas frecuentes

1. **¿Qué dispositivos puede cargar o alimentar?**

   Teléfonos, tabletas, drones, portátiles, cámaras y videoconsolas, entre otros.

2. **¿Qué condiciones pueden dañar el producto?**

   La hierba mojada, las zonas costeras húmedas, la lluvia, la niebla, la nieve y las temperaturas elevadas. Evite estas condiciones y utilice la batería externa en un lugar seco y bien ventilado.

3. **¿Puedo llevarla en avión?**

   Esta batería externa supera el límite habitual para las baterías en el equipaje de mano en muchos países. Consulte con su aerolínea antes de viajar.

LTIONITE

PD-200LS

Power bank USB-C PD da 200 W

Batteria $LiFePO_4$

USER MANUAL · Italiano

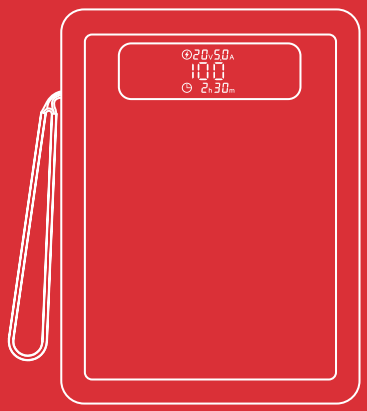

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto	Power bank Falcon	**Dimensioni**	205 × 155 × 40 mm
Modello	PD-200LS	**Peso netto**	1,4 kg
Capacità	62.000 mAh / 3,2 V / 198,4 Wh		

INGRESSO

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)

USCITA

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)
USB-C1 + USB-C2	100 W + 100 W (200 W max.)
USB-A1 / USB-A2	5 V ⎓ 3 A
USB-A1 + USB-A2	5 V ⎓ 3,4 A max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	130 W + 15 W (145 W max.)

Contenuto della confezione

1. Power bank PD
2. Cavo USB-C da 100 W
3. Custodia protettiva
4. Manuale d'uso

Componenti del prodotto

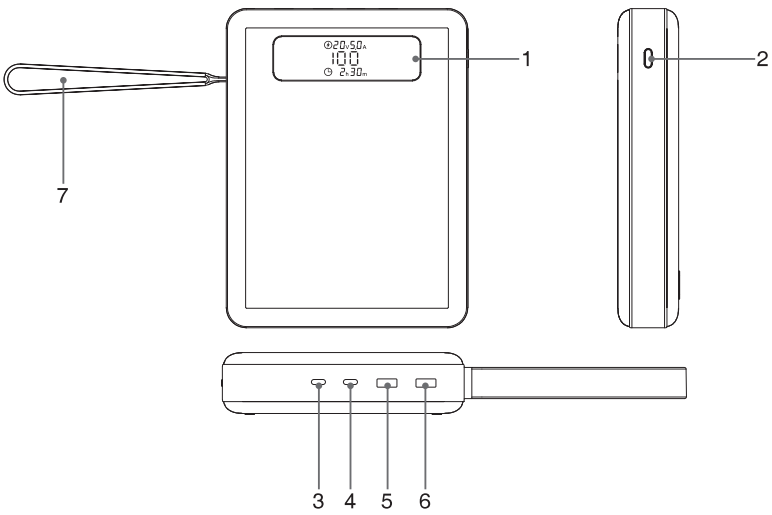

1. Display LCD
2. Pulsante per controllare il livello della batteria e visualizzare a turno i dati delle uscite quando si usano più porte
3. USB-C1
4. USB-C2
5. USB-A1
6. USB-A2
7. Maniglia in silicone

PD-200LS · Display LCD

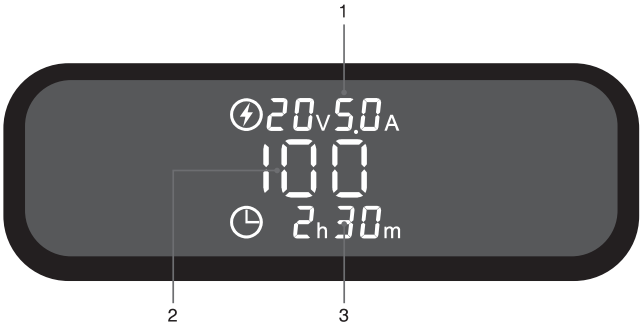

Nota

Il display LCD è protetto da una pellicola. Prima dell'uso è possibile rimuoverla o lasciarla in posizione.

1. Potenza in carica o in scarica (il display indica tensione e corrente)
2. Livello della batteria durante la carica o la scarica
3. Autonomia residua in scarica

Attenzione

Quando si caricano due dispositivi contemporaneamente, premere una volta il pulsante per visualizzare i dati di una delle porte di uscita, il livello della batteria e l'autonomia residua.

Informazioni importanti

Per ottenere le migliori prestazioni dalla batteria, scaricare e ricaricare completamente il power bank a ciascuno dei primi tre utilizzi.

1. Non consentire ai bambini di usare questo prodotto.
2. L'uso di prodotti o accessori non raccomandati aumenta il rischio di scosse elettriche.
3. Utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
4. Conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato per evitare l'umidità e il rischio di scosse elettriche.
5. Scollegare la spina di alimentazione quando il prodotto non è in uso.
6. Non esporre il prodotto al fuoco o a fonti di calore eccessivo. Se la temperatura supera i 130 °C (266 °F), il prodotto esplode.
7. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio può causare incendi, esplosioni, lesioni o altri pericoli imprevisti.
8. Non utilizzare prodotti con cavi, spine o cavi di uscita danneggiati. Possono causare scosse elettriche.

Consigli per l'uso

- Utilizzare cavi certificati da 100 W.
- Alcuni notebook USB-C possono richiedere il supporto a Power Delivery (PD).
- La velocità di ricarica dipende dal protocollo del dispositivo.
- L'uso simultaneo di più uscite riduce la potenza disponibile per porta.

Domande frequenti

1. **Quali dispositivi può caricare o alimentare?**

   Per esempio smartphone, tablet, droni, notebook, fotocamere e console di gioco.

2. **Quali condizioni possono danneggiare il prodotto?**

   Erba bagnata, zone costiere umide, pioggia, nebbia, neve e temperature elevate. Evitare queste condizioni e usare il power bank in un luogo asciutto e ben ventilato.

3. **Posso portarlo in aereo?**

   In molti Paesi questo power bank supera il limite normalmente previsto per le batterie nel bagaglio a mano. Consultare la compagnia aerea prima del viaggio.

PD-200LS

USB-C-PD-Powerbank mit 200 W
LiFePO$_4$-Akku

USER MANUAL · Deutsch

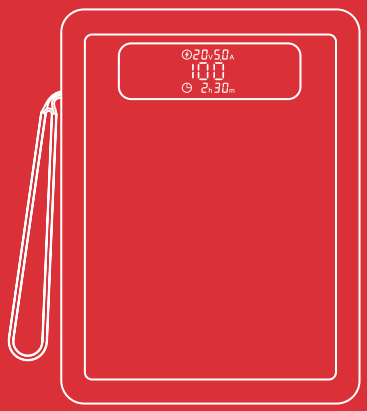

Technische Daten

Produktname	Falcon Powerbank	**Abmessungen**	205 × 155 × 40 mm
Modell	PD-200LS	**Nettogewicht**	1,4 kg
Kapazität	62.000 mAh / 3,2 V / 198,4 Wh		

EINGANG

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)

AUSGANG

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)
USB-C1 + USB-C2	100 W + 100 W (200 W max.)
USB-A1 / USB-A2	5 V ⎓ 3 A
USB-A1 + USB-A2	5 V ⎓ 3,4 A max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	130 W + 15 W (145 W max.)

Lieferumfang

1. PD-Powerbank
2. 100-W-USB-C-Kabel
3. Schutzhülle
4. Bedienungsanleitung

Bedienelemente und Anschlüsse

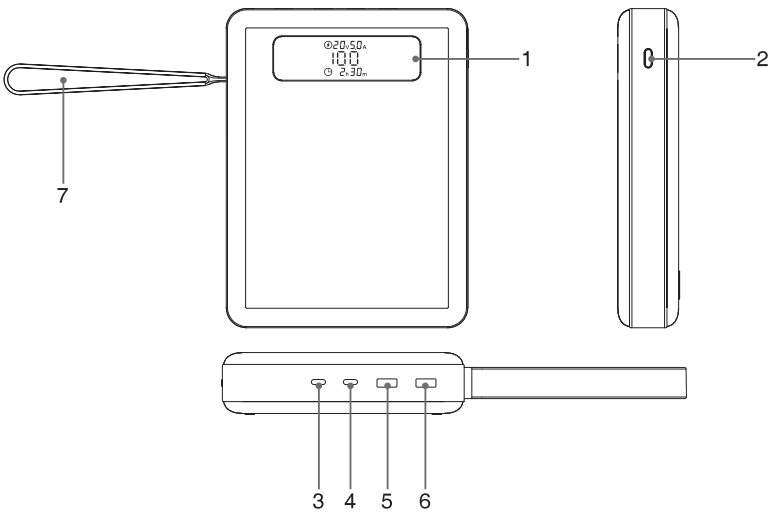

1. LCD-Anzeige
2. Taste zum Prüfen des Akkustands und zum Umschalten zwischen den Ausgangswerten bei Nutzung mehrerer Anschlüsse
3. USB-C1
4. USB-C2
5. USB-A1
6. USB-A2
7. Silikongriff

PD-200LS · LCD-Anzeige

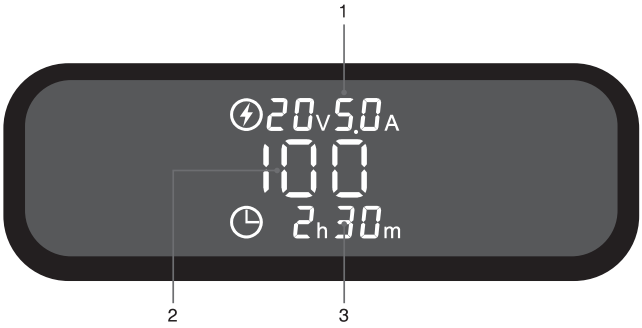

Hinweis

Das Display ist mit einer Schutzfolie versehen. Sie können die Folie vor dem Gebrauch abziehen oder auf dem Display lassen.

1. Lade- oder Entladeleistung (Anzeige von Spannung und Stromstärke)
2. Akkustand beim Laden oder Entladen
3. Verbleibende Entladezeit

Achtung

Wenn zwei Geräte gleichzeitig geladen werden, drücken Sie die Taste einmal. Das Display zeigt die Ausgangswerte eines Anschlusses, den Akkustand und die verbleibende Entladezeit.

Wichtige Hinweise

Um die bestmögliche Akkuleistung zu erzielen, entladen Sie die Powerbank bei den ersten drei Anwendungen jeweils vollständig und laden Sie sie anschließend wieder vollständig auf.

1. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht benutzen.
2. Nicht empfohlene Produkte oder Zubehörteile erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
3. Verwenden Sie das Produkt in gut belüfteter Umgebung.
4. Lagern Sie es an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Feuchtigkeit und Stromschläge zu vermeiden.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt nicht verwenden.
6. Halten Sie das Produkt von Feuer und übermäßiger Hitze fern. Steigt die Temperatur über 130 °C (266 °F), explodiert das Produkt.
7. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Dies kann zu Bränden, Explosionen, Verletzungen und weiteren unvorhersehbaren Gefahren führen.
8. Verwenden Sie keine Produkte mit beschädigten Leitungen, Steckern oder Ausgangskabeln. Es besteht Stromschlaggefahr.

Tipps für optimale Leistung

- Verwenden Sie zertifizierte 100-W-Kabel.
- Für das Laden eines USB-C-Notebooks kann Power Delivery (PD) erforderlich sein.
- Die Ladegeschwindigkeit hängt vom Ladeprotokoll des Geräts ab.
- Werden mehrere Ausgänge gleichzeitig genutzt, sinkt die verfügbare Leistung pro Anschluss.

Häufige Fragen

1. **Welche Geräte kann die Powerbank laden oder mit Strom versorgen?**

   Unter anderem Smartphones, Tablets, Drohnen, Notebooks, Kameras und Spielkonsolen.

2. **Welche Bedingungen können das Produkt beschädigen?**

   Nasses Gras, feuchte Küstenbereiche, Regen, Nebel, Schnee und hohe Temperaturen. Meiden Sie diese Bedingungen und verwenden Sie die Powerbank an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

3. **Darf ich die Powerbank im Flugzeug mitnehmen?**

   Diese Powerbank überschreitet in vielen Ländern die übliche Grenze für Akkus im Handgepäck. Erkundigen Sie sich vor der Reise bei Ihrer Fluggesellschaft.

PD-200LS

Batterie externe USB-C PD de 200 W

Batterie $LiFePO_4$

USER MANUAL · Français

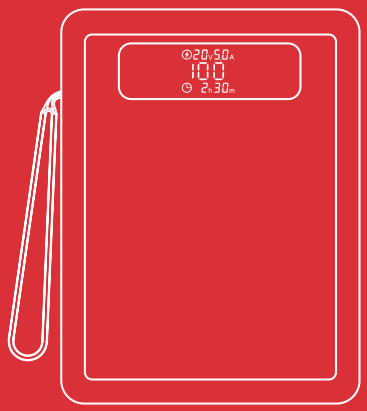

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Batterie externe Falcon	**Dimensions**	205 × 155 × 40 mm
Modèle	PD-200LS	**Poids net**	1,4 kg
Capacité	62 000 mAh / 3,2 V / 198,4 Wh		

ENTRÉE

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)

SORTIE

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)
USB-C1 + USB-C2	100 W + 100 W (200 W max.)
USB-A1 / USB-A2	5 V ⎓ 3 A
USB-A1 + USB-A2	5 V ⎓ 3,4 A max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	130 W + 15 W (145 W max.)

Contenu de la boîte

1. Batterie externe PD
2. Câble USB-C de 100 W
3. Pochette de protection
4. Guide d’utilisation

Commandes et connecteurs

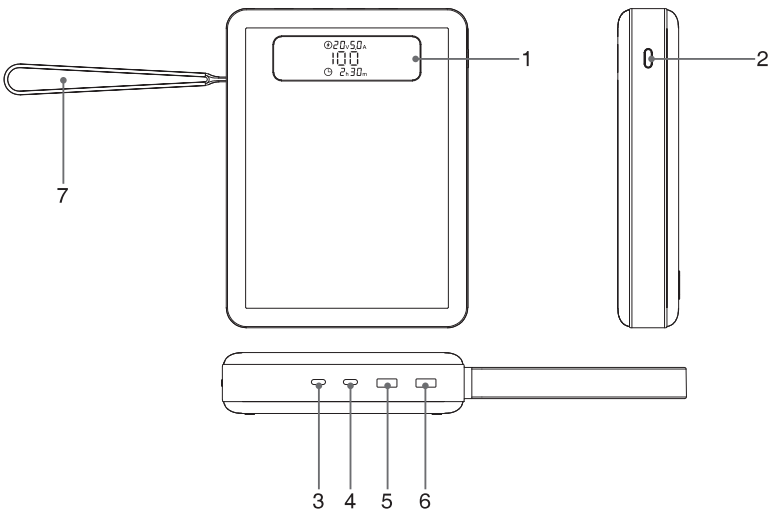

1. Écran LCD
2. Bouton de vérification du niveau de batterie et de sélection du port à afficher lorsque plusieurs sorties sont utilisées
3. USB-C1
4. USB-C2
5. USB-A1
6. USB-A2
7. Poignée en silicone

PD-200LS · Écran LCD

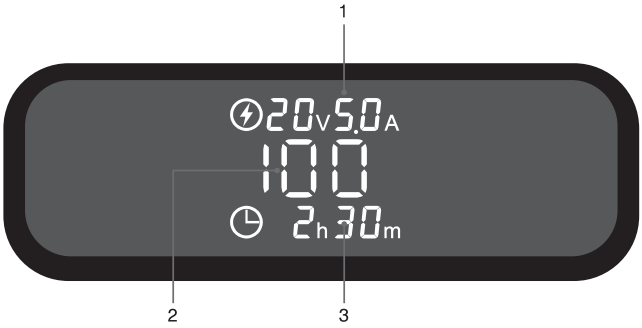

Remarque

Un film protège l'écran LCD. Vous pouvez le retirer avant la première utilisation ou le laisser en place.

1. Puissance de charge ou de décharge (l'écran indique la tension et l'intensité)
2. Niveau de batterie pendant la charge ou la décharge
3. Temps de décharge restant

Attention

Lorsque deux appareils se rechargent en même temps, appuyez une fois sur le bouton pour afficher les valeurs de sortie d'un des ports, le niveau de batterie et le temps de décharge restant.

Informations importantes

Pour optimiser les performances de la batterie, déchargez puis rechargez entièrement la batterie externe à chacune des trois premières utilisations.

1. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.
2. L'utilisation de produits ou d'accessoires non recommandés augmente le risque de choc électrique.
3. Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
4. Rangez-le dans un endroit sec et bien ventilé pour éviter l'humidité et le risque de choc électrique.
5. Débranchez la fiche d'alimentation lorsque le produit est inutilisé.
6. N'exposez pas le produit au feu ni à une chaleur excessive. Il explose si la température dépasse 130 °C (266 °F).
7. Ne démontez pas le produit. Le démontage peut provoquer un incendie, une explosion, des blessures ou d'autres dangers imprévisibles.
8. N'utilisez aucun produit dont le cordon, la fiche ou un câble de sortie est endommagé. Vous risquez un choc électrique.

Conseils d'utilisation

- Utilisez des câbles certifiés pour 100 W.
- Certains ordinateurs portables USB-C peuvent nécessiter la prise en charge de Power Delivery (PD).
- La vitesse de charge dépend du protocole de l'appareil.
- L'utilisation de plusieurs sorties à la fois réduit la puissance disponible par port.

Questions fréquentes

1. **Quels appareils peut-elle charger ou alimenter ?**

   Entre autres, les smartphones, tablettes, drones, ordinateurs portables, appareils photo et consoles de jeux.

2. **Quelles conditions peuvent endommager le produit ?**

   L'herbe mouillée, les zones côtières humides, la pluie, le brouillard, la neige et les températures élevées. Évitez ces conditions et utilisez la batterie externe dans un endroit sec et bien ventilé.

3. **Puis-je l'emporter en avion ?**

   Dans de nombreux pays, cette batterie externe dépasse la limite habituelle pour les batteries en bagage cabine. Renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne avant le voyage.

PD-200LS

USB-C PD-powerbank van 200 W
LiFePO$_4$-accu

USER MANUAL · Nederlands

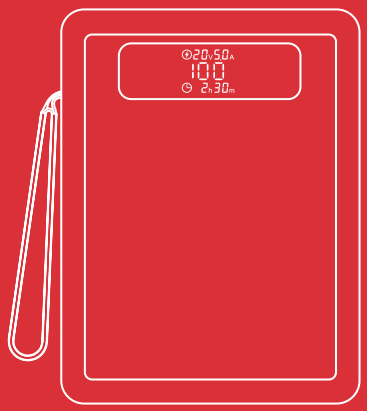

Productspecificaties

Productnaam	Falcon-powerbank	**Afmetingen**	205 × 155 × 40 mm
Model	PD-200LS	**Nettogewicht**	1,4 kg
Capaciteit	62.000 mAh / 3,2 V / 198,4 Wh		

INGANG

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)

UITGANG

USB-C1 / USB-C2	5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A (100 W max.)
USB-C1 + USB-C2	100 W + 100 W (200 W max.)
USB-A1 / USB-A2	5 V ⎓ 3 A
USB-A1 + USB-A2	5 V ⎓ 3,4 A max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	130 W + 15 W (145 W max.)

Inhoud van de verpakking

1. PD-powerbank
2. USB-C-kabel van 100 W
3. Beschermhoes
4. Gebruikershandleiding

Onderdelen en aansluitingen

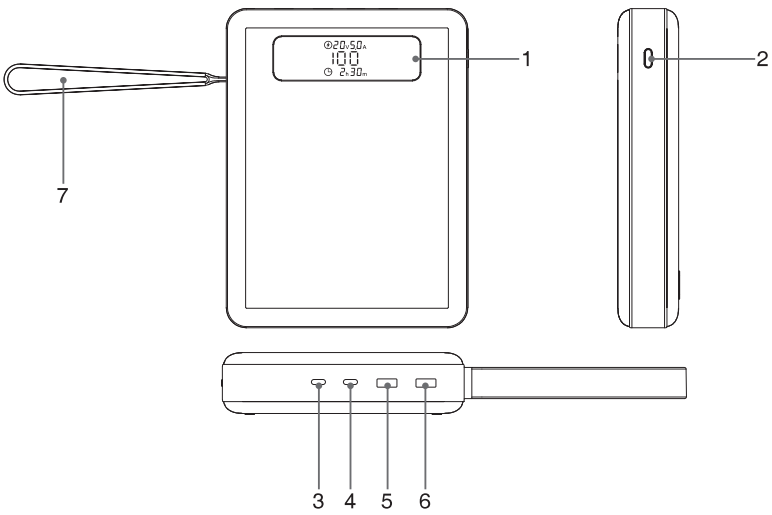

1. Lcd-scherm
2. Knop om het accuniveau te controleren en tussen de uitgangswaarden te wisselen als er meerdere poorten in gebruik zijn
3. USB-C1
4. USB-C2
5. USB-A1
6. USB-A2
7. Siliconen handgreep

PD-200LS · Lcd-scherm

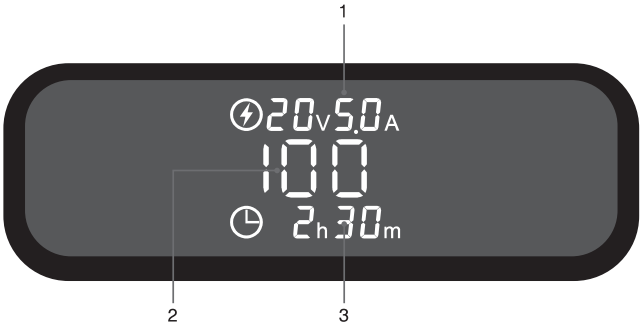

Opmerking

Op het lcd-scherm zit beschermfolie. U kunt de folie vóór gebruik verwijderen of laten zitten.

1. Laad- of ontlaadvermogen (het scherm toont spanning en stroomsterkte)
2. Accuniveau tijdens het laden of ontladen
3. Resterende ontlaadtijd

Let op

Laadt u twee apparaten tegelijk op, druk dan één keer op de knop om de uitgangswaarden van één poort, het accuniveau en de resterende ontlaadtijd te bekijken.

Belangrijke informatie

Voor optimale accuprestaties moet u de powerbank de eerste drie keer telkens volledig ontladen en vervolgens volledig opladen.

1. Laat kinderen dit product niet gebruiken.
2. Het gebruik van niet-aanbevolen producten of accessoires verhoogt het risico op een elektrische schok.
3. Gebruik het product op een goed geventileerde plaats.
4. Bewaar het op een droge, goed geventileerde plaats om vocht en elektrische schokken te voorkomen.
5. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.
6. Stel het product niet bloot aan vuur of overmatige hitte. Als de temperatuur boven 130 °C (266 °F) komt, explodeert het product.
7. Haal het product niet uit elkaar. Dit kan leiden tot brand, een explosie, letsel of andere onvoorziene gevaren.
8. Gebruik geen producten met beschadigde snoeren, stekkers of uitgangskabels. Deze kunnen een elektrische schok veroorzaken.

Tips voor optimaal gebruik

- Gebruik gecertificeerde kabels van 100 W.
- Voor USB-C-laptops kan ondersteuning voor Power Delivery (PD) nodig zijn.
- De laadsnelheid hangt af van het laadprotocol van het apparaat.
- Bij gelijktijdig gebruik van meerdere uitgangen is er minder vermogen per poort beschikbaar.

Veelgestelde vragen

1. **Welke apparaten kan de powerbank opladen of van stroom voorzien?**

   Onder meer smartphones, tablets, drones, laptops, camera's en spelcomputers.

2. **Welke omstandigheden kunnen het product beschadigen?**

   Nat gras, vochtige kustgebieden, regen, mist, sneeuw en hoge temperaturen. Vermijd deze omstandigheden en gebruik de powerbank op een droge, goed geventileerde plaats.

3. **Mag ik de powerbank meenemen in het vliegtuig?**

   In veel landen overschrijdt deze powerbank de gebruikelijke limiet voor accu's in de handbagage. Vraag vóór vertrek naar de regels bij uw luchtvaartmaatschappij.